

IMPLEMAK

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS



CARRETA SIMPLES

4 TONELADAS

COMPRIMENTO

3000,MM

LARGURA

1900,MM

ALTURA

470,MM

VOLUME

2,5 M³



ESPECIFICAÇÕES

Modelo: Monobloco.

Capacidade de carga: 4.000 Kg.

Estrutura: Perfilado em aço carbono SAE 1020.

Assoalho: Chapa de aço SAE 1020 ou madeira.

Eixo: 2, aço carbono SAE 1020 enrijecido.

Rodas: 4 rodas / 6 furos / aro 16".

Cabeçalho: Modelo "V" em aço SAE 1020.

Engate: Articulado/Giratório.

Pintura: Industrial, na cor solicitada.

Opcionais: Molas e tampas superiores, lanternas traseiras.

Carroceria: Laterais- Tampas articuladas, removíveis, reforçada material em aço carbono SAE 1020.

CARRETA SIMPLES

6 TONELADAS

COMPRIMENTO

4000,MM

LARGURA

1900,MM

ALTURA

470,MM

VOLUME

3,3 M³



ESPECIFICAÇÕES

Modelo: Monobloco.

Capacidade de carga: 6.000 Kg.

Estrutura: Perfilado em aço carbono SAE 1020.

Assoalho: Chapa de aço SAE 1020 ou madeira.

Eixo: 2, aço carbono SAE 1020 enrijecido.

Rodas: 4 rodas / 6 furos / aro 16".

Cabeçalho: Modelo "V" em aço SAE 1020.

Engate: Articulado/Giratório.

Pintura: Industrial, na cor solicitada.

Opcionais: Molas e tampas superiores, lanternas traseiras molejo adicional.

Carroceria: Laterais- tampas articuladas, removíveis, reforçada material em aço carbono SAE 1020.

CARRETA BASCULANTE

EIXO SIMPLES

4 TONELADAS



COMPRIMENTO

4000,MM

LARGURA

1900,MM

ALTURA

470,MM

VOLUME

5,0 M³

ESPECIFICAÇÕES

Modelo: Chassi.

Capacidade de carga: 6.000 Kg.

Estrutura: Perfilado em aço carbono SAE 1020.

Assoalho: Chapa de aço SAE 1020 ou madeira.

Eixo: 1, aço carbono SAE 1020 reforçado.

Rodas: 4 rodas / 6 furos / aro 16".

Cabeçalho: Modelo "V" em aço SAE 1020.

Engate: Articulado/Giratório.

Pintura: Industrial, na cor solicitada.

Carroceria: Laterais- Tampas articuladas, removíveis, reforçada material em aço carbono SAE 1020.

CARRETA BASCULANTE

EIXO TANDER

6 TONELADAS



COMPRIMENTO

4000,MM

LARGURA

1900,MM

ALTURA

470,MM

VOLUME

6,8 M³

ESPECIFICAÇÕES

Modelo: Chassi.

Capacidade de carga: 6.000 Kg.

Estrutura: Perfilado em aço carbono SAE 1020.

Assoalho: Chapa de aço SAE 1020.

Eixo: 1, aço carbono SAE 1020 reforçado.

Rodas: 4 rodas / 6 furos / aro 16".

Cabeçalho: Modelo "V" em aço SAE 1020.


Engate: Articulado/Giratório.

Pintura: Industrial, na cor solicitada.

Carroceria: Laterais- Tampas articuladas, removíveis, reforçada material em aço carbono SAE 1020.

CARRETA TRANSPORTADOR

Carreta de Transporte de Plataforma adaptável a todo tipo de terreno.
Segurança e agilidade no campo.

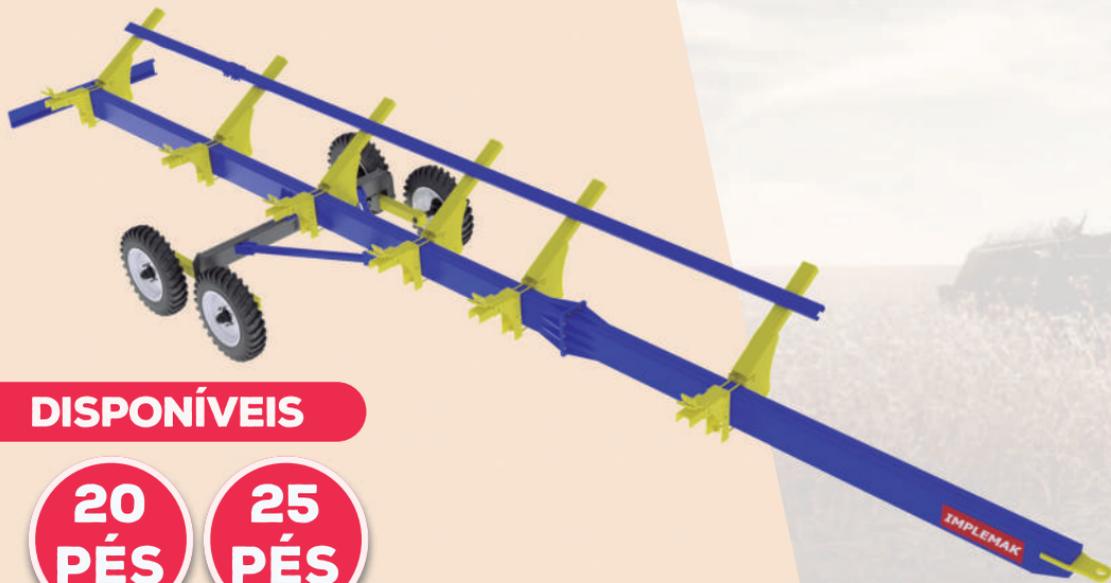

DISPONÍVEIS


**20
PÉS**

**25
PÉS**

- * Fácil engate e desengate.
- * Sinaleiras traseiras e chicote elétrico.
- * Pneu aro 10, 13, 14 ou 16.
- * Ideal para plataformas de soja e milho.
- * Resistência e durabilidade.
- * Fixação da plataforma com cinta de amarração e catraca.
- * Parte elétrica completa.
- * Estrutura em perfil enrijecido de aço carbono.
- * Braço regulável de apoio da plataforma.
- * Engate: Fixo.

CARRETA TRANSPORTADOR

Carreta de Transporte de Plataforma adaptável a todo tipo de terreno.
Segurança e agilidade no campo.

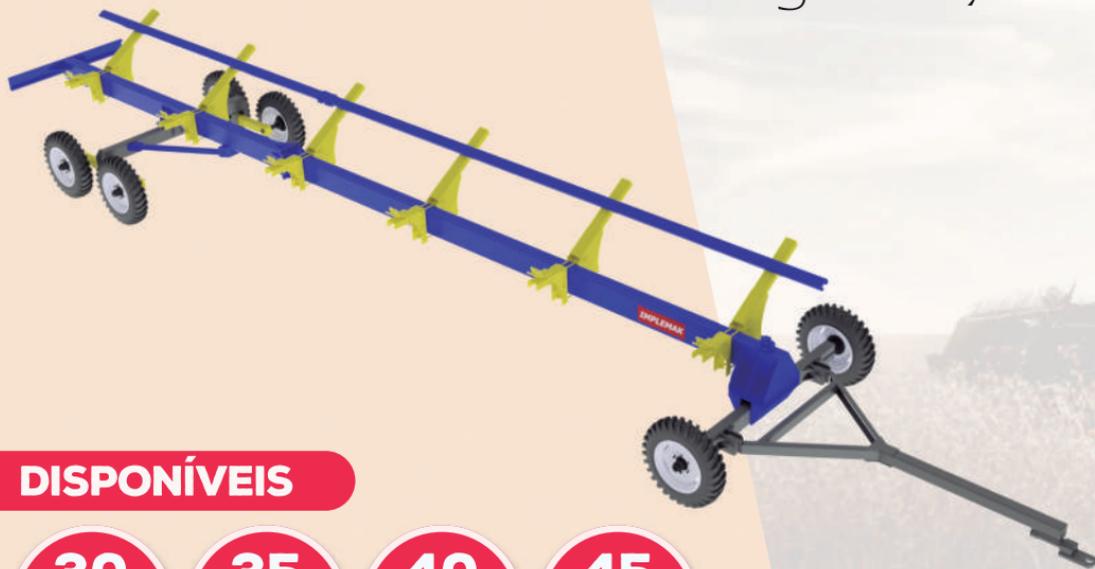

DISPONÍVEIS

**30
PÉS**

**35
PÉS**

**40
PÉS**

**45
PÉS**

- * Fácil engate e desengate.
- * Sinaleiras traseiras e chicote elétrico.
- * Pneu aro 10.
- * Ideal para plataformas de soja e milho.
- * Resistência e durabilidade.
- * Fixação da plataforma com cinta de amarração e catraca.
- * Parte elétrica completa.
- * Estrutura em perfil enrijecido de aço carbono.
- * Braço regulável de apoio da plataforma.
- * Eixo Tander.
- * Eixo dianteiro de giro.
- * Cabeçalho: Modelo "Y" em aço carbono SAE 1020.
- * Engate: articulado / giratório.
- * Opção de molejo adicional.



IMPLEMAK

CONTATOS

 **(67)99253-5281**

 **(67)99106-6222**

 **(67)99683-4517**

 **Rua Paraiso, 483 Vila Margarida
Campo Grande MS**

WWW.IMPLEMAK.COM.BR